

MEMBRÁNSZITÁK

NEHEZEN OSZTÁLYOZHATÓ ANYAGOK OSZTÁLYOZÁSA

A membránsziták a magasfrekvenciájú osztályozók számára készülnek, alapanyaguk polyuretán, vulkolan ill. gumi. A membrán felületek formákban vannak kiöntve, utólagosan vannak lyukasztva lyukasztópréseken. A szita felületek rögzítését rögzítő nyílások biztosítják ill. speciális profilok beépítve a szita felület szélébe. A szitákat túlnyúlással is leszállíthatjuk az osztályozó széléinek letakarása végett. A membránsziták nyílásai lehetnek négyzet, téglalap, ovális vagy kör alakúak.

A membránsziták a magasfrekvenciájú osztályozókban a nehezen osztályozható anyagok osztályozására használják melyek több nedvességet tartalmaznak, vagy ha a szita felületek gyorsabban eltömődnek.

Leszállítható polyuretán,
vulkolan és gumi
változatban

Szállítható az összes
magasfrekvenciájú osztá-
lyozó számára különböző
felfogások esetén is

A polyuretán szitáknak
különböző keménységük
lehet



Felhasználási terület

Kavicsbányák, kőfejtők, újrafeldolgozás,
üveg és faipar




Leszállítható méretek

Legyártás a megrendelt méretek szerint
az osztályozó típusa szerint



A szita alapanyaga

Polyuretán, vulkolan, gumi

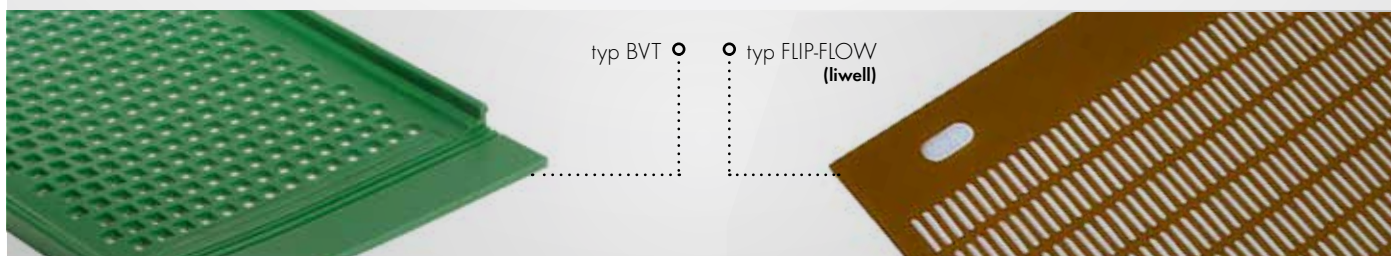

HUZALSZITÁK ELASTIC

MAGAS TELJESÍTMÉNY ÉS ÉLETTARTAM

Az Elastic huzalsziták több szitatípus előnyeit egyesítik. Tekintettel a nagy áteresztő felületre hatékonyságuk sokkal nagyobb, mint a többi nem fém szita. A magasan kopásálló polyuretán drótok (acél vagy kevlar huzal polyuretánba öntve) sokkal hosszabb élettartamot biztosítanak mint az acél drótsziták. A magas flexibilitásuk csökkenti a beragadás és az eltömődés lehetőségét. A helyes működésük feltétele a szita megfelelő megfeszítése az osztályozóban, az optimális érték 20 - 45 Nm, hasonlóan, mint a drótszitáknál. Az alacsony tömeg és a magas flexibilitás nagy előny főleg a szerelésnél, és a sziták cseréjénél.

Magas élettartam

Magas flexibilitás

Helyettesítheti
a feszítőperemmel
ellátott szitákat



Felhasználási terület

Kavicsbányák, kőfejtők,
újrafeldolgozás, bányákban



Leszállítható méretek

Legyártás az igények szerint különböző
méretekben, fal típusokkal, nyílásméretekkel
4-től 25 mm-ig



A szita alapanyaga

kevlar és acél huzal kombinációja
polyuretánba öntve